


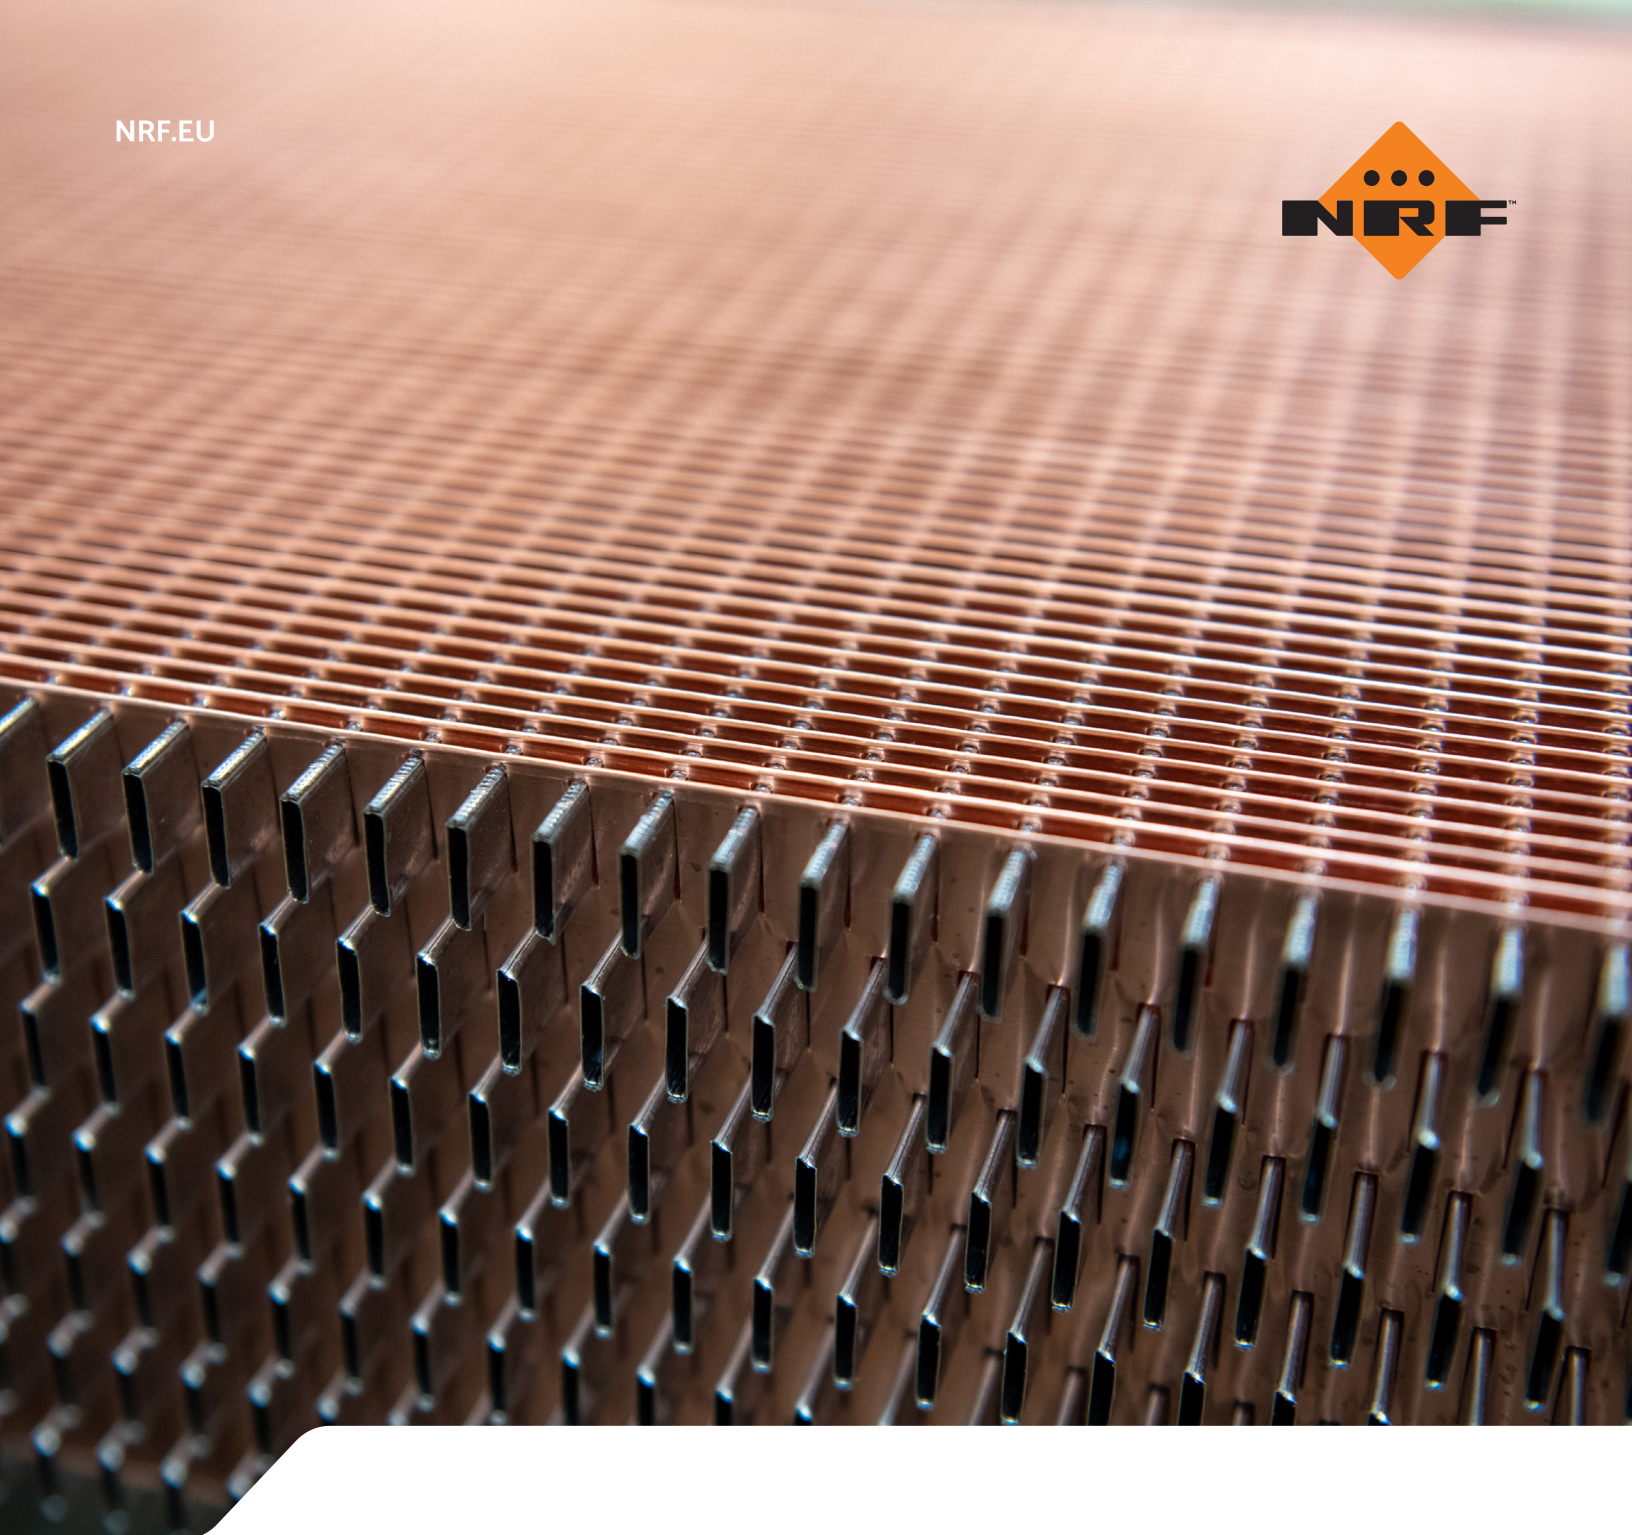

MESSING NETZE

KÜHLSYSTEME KUPFER

DAS SIND WIR?

Seit 1927 ist NRF ein führender Hersteller und Lieferant von Kühlerprodukten für die Automobil-, Industrie-, Eisenbahn- und Schifffahrtsmärkte. NRF ist bekannt für die Herstellung hochwertiger Radiateuren, produziert jedoch auch eine grosse Anzahl von Motorkühlungs- und Klimaanlageprodukten.



NRF verfügt über eine Produktpalette von über 10.000 Teilen, die kontinuierlich erweitert wird. In den letzten 4 Jahren wurde das Ersatzmarkt-Volumen verdoppelt. Um dieses Wachstum zu ermöglichen, erweitert NRF konstant seine Lagerkapazitäten und investiert in die Lieferkette.

EIN WELTWEITES UNTERNEHMEN

- > 3 Fabriken (Niederlande, Spanien und Polen)
- > Strategisch gelegene Lager.
- > Strategische Partner weltweit.
- > Sortiment von mehr als 10.000 Produkten im Ersatzmarkt-Sektor.
- > Einer der Marktführer im Bereich Marinekühlung.
- > Weltweite Engineering-, Test- und Entwicklungsanlagen.
- > Export in mehr als 80 Länder weltweit.



PRO

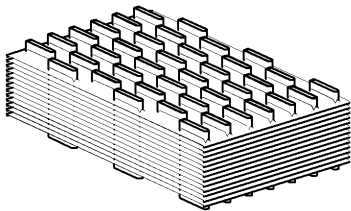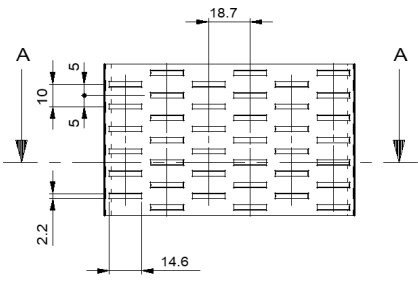

SPEZIFIKATIONEN

Abstand rohrrmitte 10 mm

Stärkere endböden verfügba 0,8 / 1 / 1,5 / 2 / 3 mm

Klammern No




Maximale netzabmessungen 1.500 x 1.500 mm

Anwendungen



REIHEN VON ROHRE	NETZTIEFE	ROHRE 0,09	ROHRE 0,125	ROHRE 0,165	LAMELLE 0,044	LAMELLE 0,060	LAMELLE 0,070	LAMELLE 0,095	VERSTÄRKTE LAMELLE 0,110
2	38mm	X	X	X	X			X	X
3	57mm	X	X	X	X			X	X
4	76mm	X	X	X		X		X	X
5	95mm	X	X	X		X		X	X
6	114mm	X	X	X		X		X	X
7	132mm	X	X	X			X	X	X
8	152mm	X	X	X			X	X	X

PRB

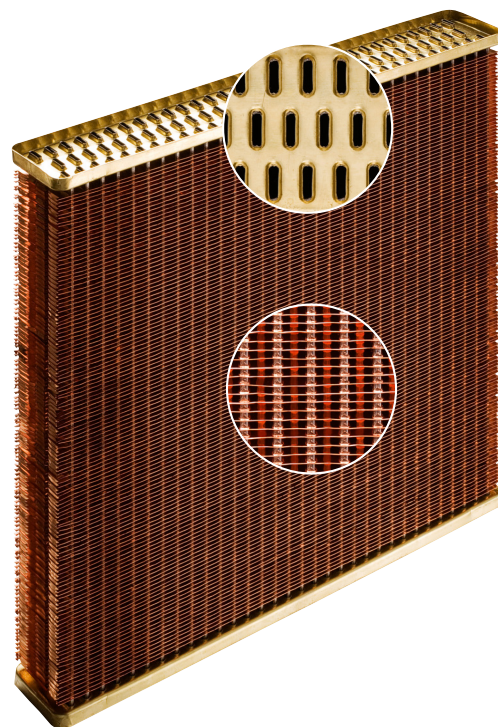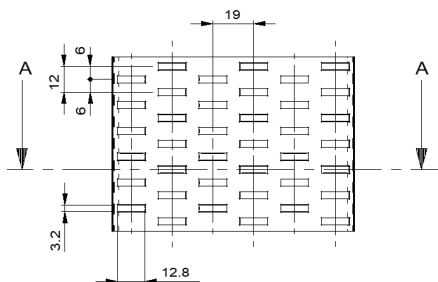

SPEZIFIKATIONEN

Abstand rohrritte 12 mm

Stärkere endböden verfügba 0,8 / 1 / 1,5 / 2,5 / 4

Klammern No



Maximale netzabmessungen
1200x1000 (2,5/4/5fins/inch)
1900x1200 (rest)

Anwendungen



REIHEN VON ROHRE	NETZTIEFE	ROHRE 0,09	ROHRE 0,165	ROHRE 0,3	ROHRE 0,5	LAMELLE 0,044	LAMELLE 0,060	LAMELLE 0,070	LAMELLE 0,095	VERSTÄRKTE LAMELLE 0,110
2	38mm	X	X	X	X	X			X	X
3	57mm	X	X	X	X	X			X	X
4	76mm	X	X	X	X		X		X	X
5	95mm	X	X	X	X		X		X	X
6	114mm	X	X	X	X		X		X	X
7	132mm	X	X	X	X			X	X	X
8	152mm	X	X	X	X			X	X	X

PRR

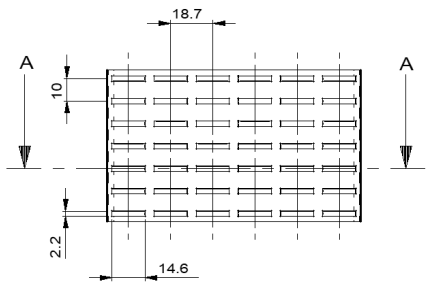

SPEZIFIKATIONEN

Abstand rohrritte 10 mm

Stärkere endböden verfügba 0,8 / 1 / 1,5 / 2 / 3 mm




Klammern Si

Maximale netzabmessungen 1500 x 1000 mm

Anwendungen 

REIHEN VON ROHRE	NETZTIEFE	ROHRE 0,09	ROHRE 0,125	ROHRE 0,165	ROHRE 0,5	LAMELLE 0,044	LAMELLE 0,060	LAMELLE 0,095	VERSTÄRKTE LAMELLE 0,110
2	38mm	X	X	X		X		X	X
3	57mm	X	X	X		X		X	X
4	76mm	X	X	X			X	X	X
5	95mm	X	X	X			X	X	X
6	114mm	X	X	X			X	X	X
7	132mm	X	X		X	X			
8	152mm	X	X		X	X			

PRY

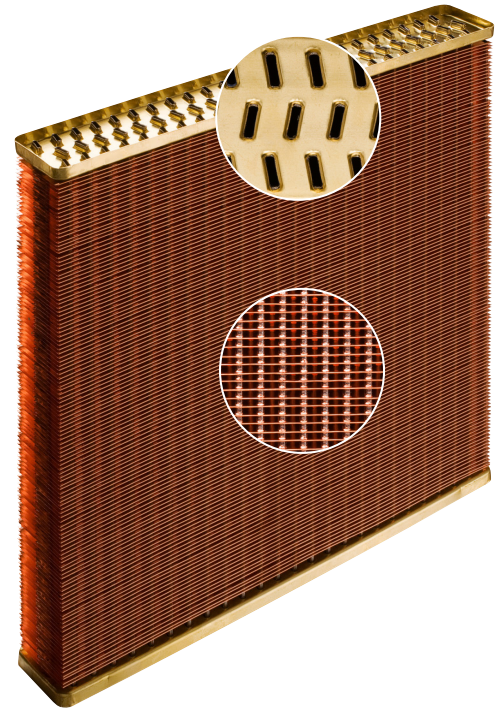

SPEZIFIKATIONEN




Abstand rohrmitte	15,88 mm
Stärkere endböden verfügba	0,8 / 1/ 1,5 / 2,5 / 4 mm
Klammern	No
Maximale netzabmessungen	1200x1200x116 (2,5/4/5 fins/inch) 1850x1400x116 (3/6 fins/inch)"

Anwendungen



REIHEN VON ROHRE	NETZTIEFE	ROHRE 0,09	ROHRE 0,165	ROHRE 0,3	ROHRE 0,5	LAMELLE 0,044	LAMELLE 0,060	LAMELLE 0,070	LAMELLE 0,095	VERSTÄRKTE LAMELLE 0,110
2	38mm	X	X	X	X	X			X	X
3	57mm	X	X	X	X	X			X	X
4	76mm	X	X	X	X		X		X	X
5	95mm	X	X	X	X		X		X	X
6	114mm	X	X	X	X		X		X	X
7	132mm	X	X	X	X			X	X	X
8	152mm	X	X	X	X			X	X	X

S100

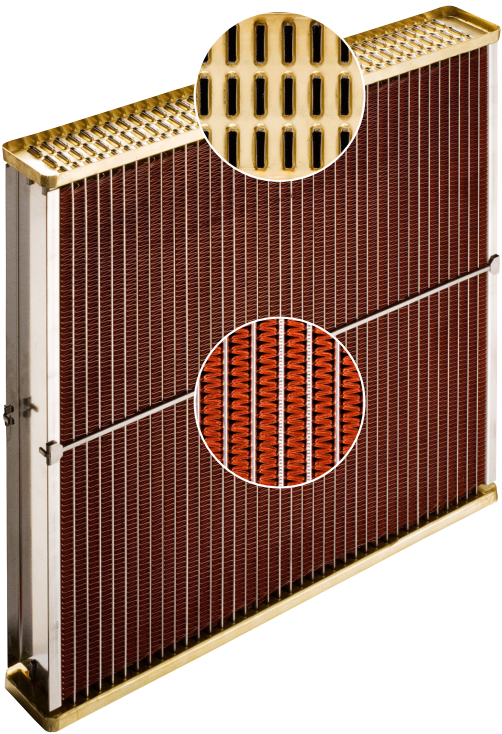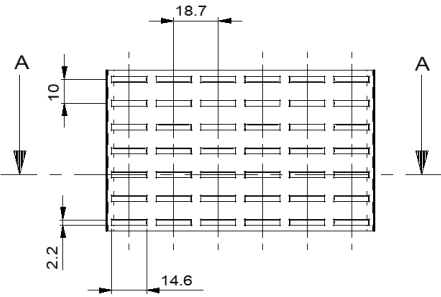

SPEZIFIKATIONEN

Abstand rohrrmitte 10 mm

Stärkere endböden verfügba 1 mm

Klammern Si




Maximale netzabmessungen 1300 x 810 x 91 mm

Anwendungen



REIHEN VON ROHRE	NETZTIEFE	ROHRE 0,125	ROHRE 0,165	LAMELLE 0,048
2	34mm	X	X	X
3	53mm	X	X	X
4	72mm	X	X	X
5	91mm	X	X	X

PRS

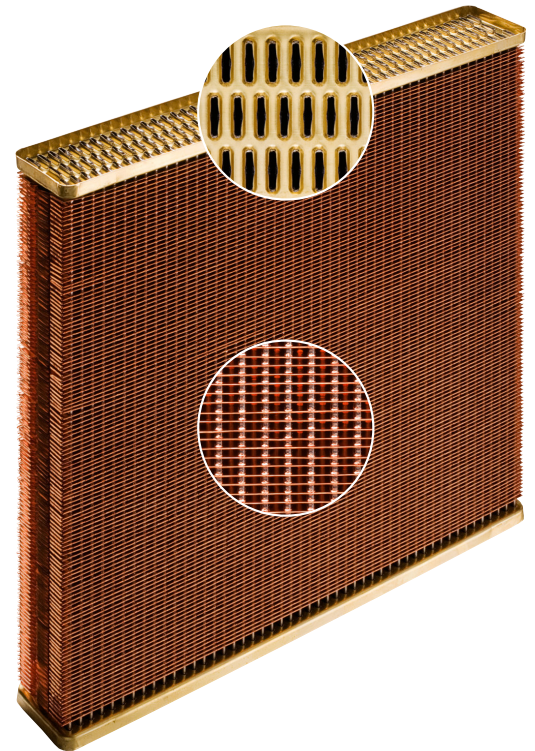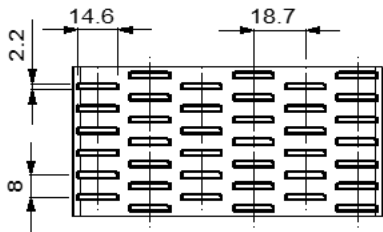

SPEZIFIKATIONEN

Abstand rohrmitte 8 mm

Stärkere endböden verfügba 0,8 / 1 / 1,5 / 2 / 3 mm

Klammern No



Maximale netzabmessungen 1950 x 1300 mm

Anwendungen



REIHEN VON ROHRE	NETZTIEFE	ROHRE 0,09	ROHRE 0,125	ROHRE 0,165	LAMELLE 0,044	LAMELLE 0,060	LAMELLE 0,070	LAMELLE 0,095	VERSTÄRKTE LAMELLE 0,110
2	38mm	X	X	X	X			X	X
3	57mm	X	X	X	X			X	X
4	76mm	X	X	X		X		X	X
5	95mm	X	X	X		X		X	X
6	114mm	X	X	X		X		X	X
7	133mm	X	X	X			X	X	X
8	152mm	X	X	X			X	X	X

SW100

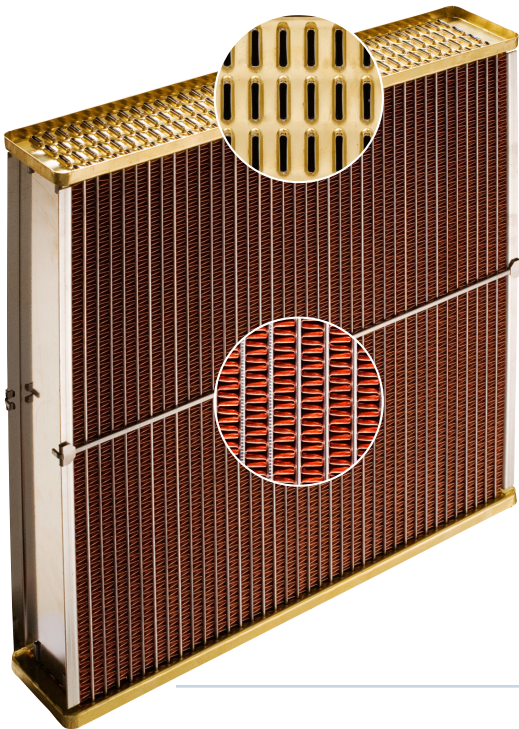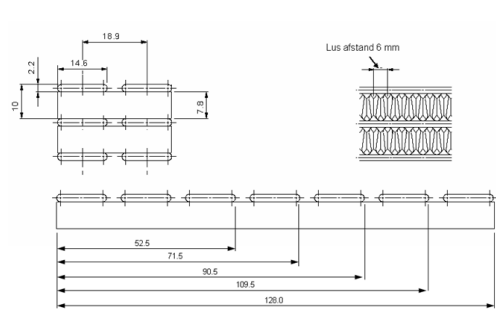

SPEZIFIKATIONEN

Abstand rohrrmitte	10
Stärkere endböden verfügba	1 mm
Klammern	Si
Maximale netzabmessungen	1150 x 1080 mm

Anwendungen



REIHEN VON ROHRE	NETZTIEFE	TUBE 0,165	LAMELLE 0,051
3	53 mm	X	X
4	72 mm	X	X
5	91 mm	X	X
6	110 mm	X	X
7	128 mm	X	X

KONTAKTIEREN SIE UNS



RAIL DIVISION
+49 162 612 9749
rail@nrf.eu



INDUSTRIAL OE AND AUTOMOTIVE OE(S)
+49 162 612 9749
nrf.te@nrf.eu



INDUSTRIAL AM: DACH, BENELUX & NORDICS
+31 485 476 430
ntecores@nrf.eu

INDUSTRIAL AM: MEDITERRANEAN & EXPORT
+34 958 405 030
stecores@nrf.eu

INDUSTRIAL AM: EASTERN EUROPE
+48 883 849 835
+48 883 847 262
ptecores@nrf.eu



MARINE DIVISION
+31 485 476 458
marine@nrf.eu



Follow
our
social
media