


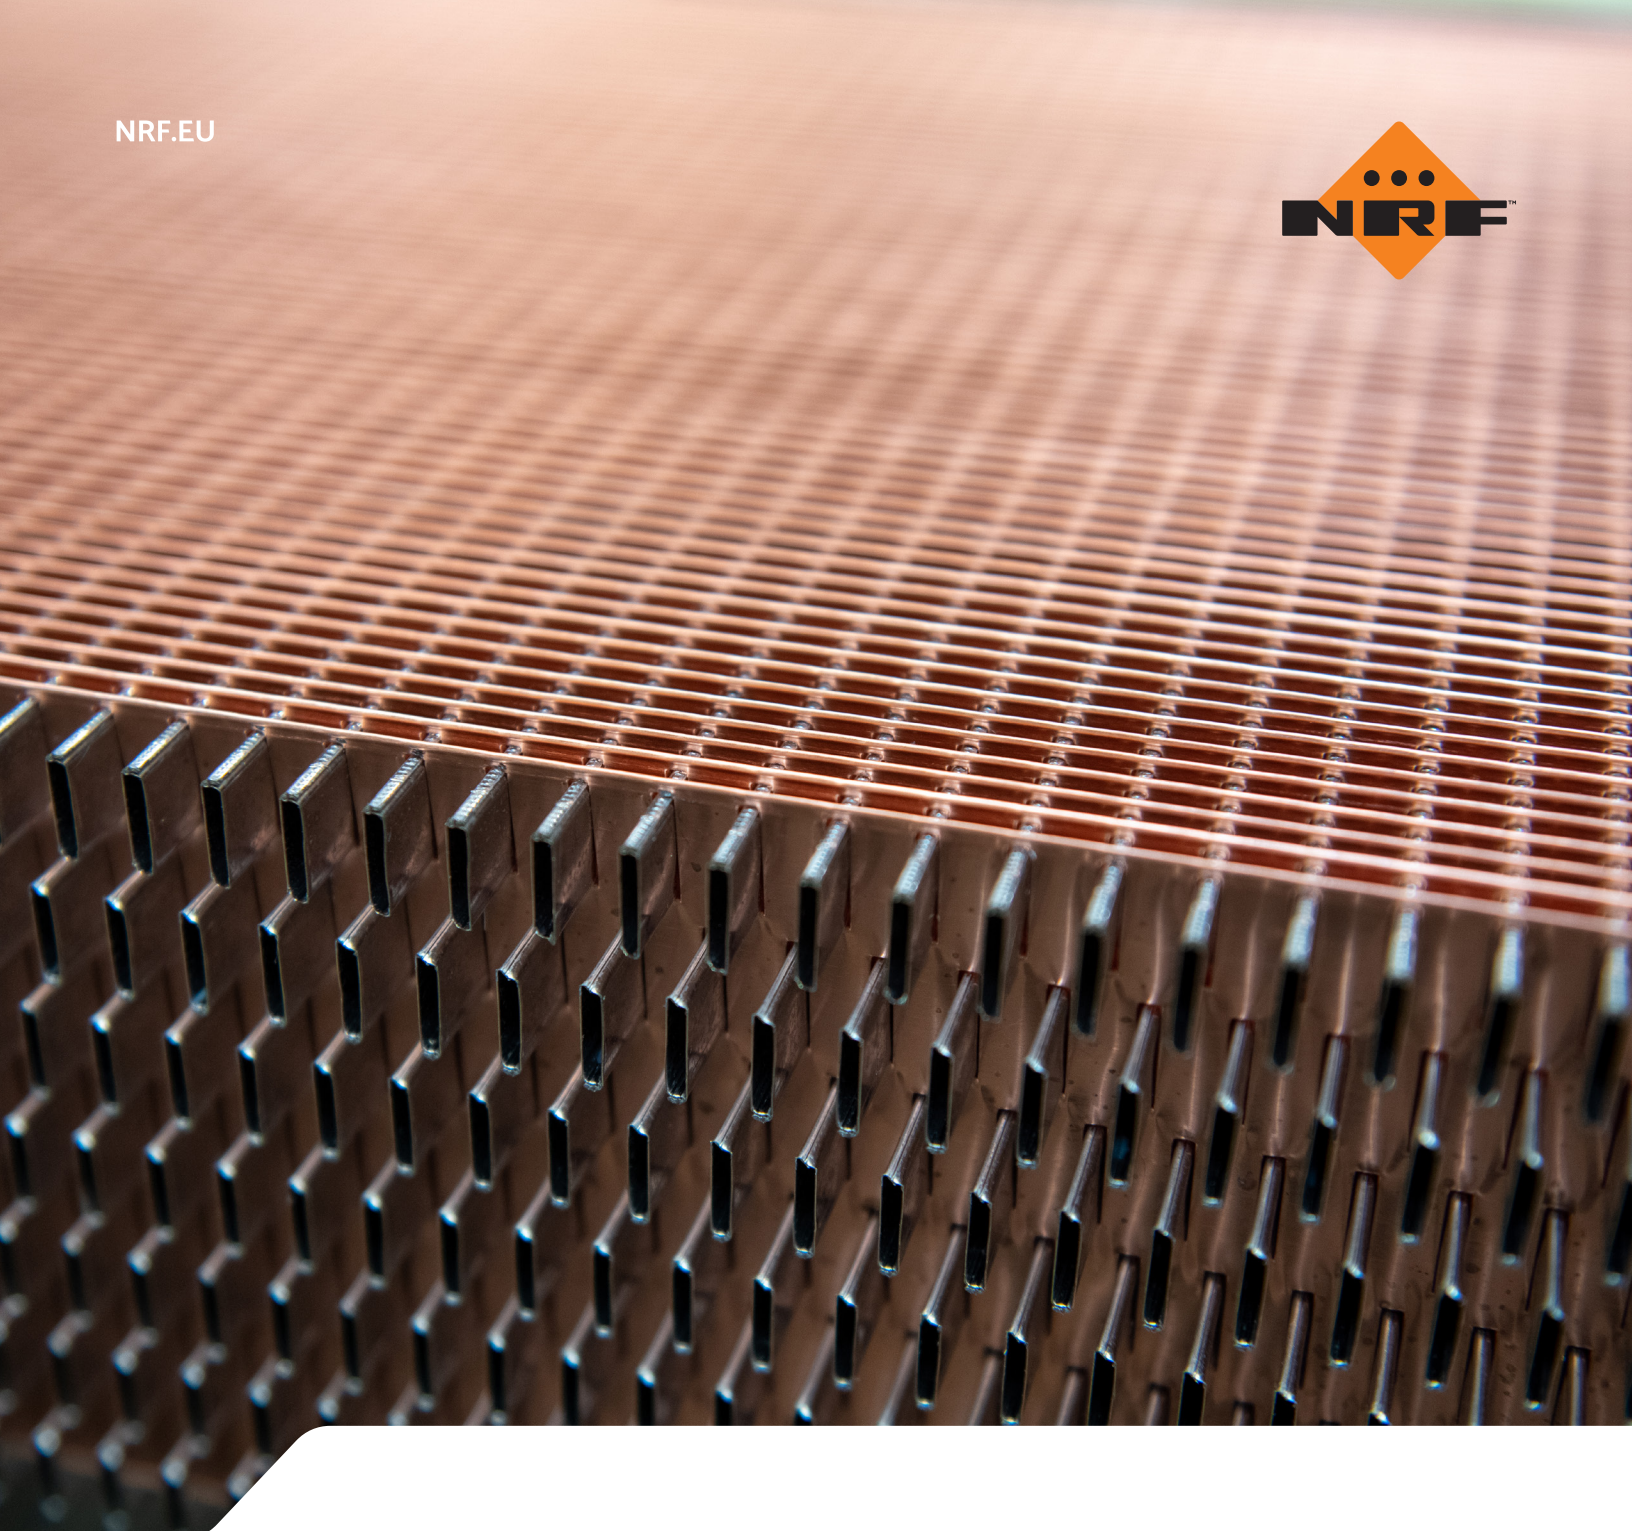

FAISCEAUX EN CUIVRE

SYSTEMES DE REFROIDISSEMENT

QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis 1927, NRF est un fabricant et fournisseur de premier plan de produits de refroidissement pour les marchés automobile, industriel, ferroviaire et maritime. NRF est réputée pour la production de radiateurs de haute qualité, mais elle fabrique également et fournit une large gamme de produits de refroidissement moteur et de climatisation.



NRF dispose d'un portefeuille de plus de 10 000 produits, en constante expansion. Au cours des 4 dernières années, NRF a doublé son volume de marché secondaire. Pour faciliter cette croissance, NRF développe constamment ses capacités de stockage et investit dans la chaîne d'approvisionnement.

UNE ENTREPRISE MONDIALE

- > 3 usines (Pays-Bas, Espagne et Pologne)
- > Entrepôts stratégiquement situés.
- > Partenaires stratégiques dans le monde entier.
- > Gamme de plus de 10 000 produits dans le secteur de la rechange.
- > L'un des leaders du marché dans le secteur de la réfrigération marine.
- > Installations mondiales d'ingénierie, de test et de développement.
- > Exportation vers plus de 80 pays dans le monde.



PRO

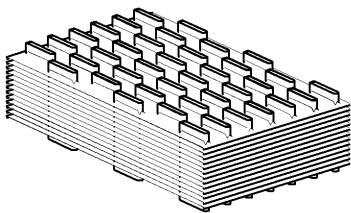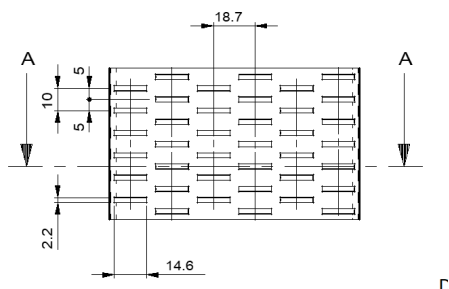

CARACTERISTIQUES

Distance des tubes centre à centre 10 mm

Collecteurs renforcés disponibles 0,8 / 1 / 1,5 / 2 / 3 mm

Collecteur serré No



Dimensions maximum 1.500 x 1.500 mm

Applications



RANGÉES DE TUBES	PROFONDEUR DE FAISCEAUX	TUBE 0,09	TUBE 0,125	TUBE 0,165	AILETTES 0,044	AILETTES 0,060	AILETTES 0,070	AILETTES 0,095	AILETTES RENFORCEES 0,110
2	38mm	X	X	X	X			X	X
3	57mm	X	X	X	X			X	X
4	76mm	X	X	X		X		X	X
5	95mm	X	X	X		X		X	X
6	114mm	X	X	X		X		X	X
7	132mm	X	X	X			X	X	X
8	152mm	X	X	X			X	X	X

PRB

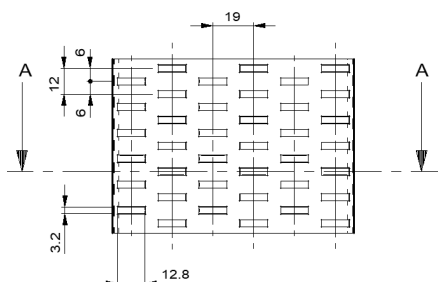

CARACTERISTIQUES

Distance des tubes centre à centre 12 mm

Collecteurs renforcés disponibles 0,8 / 1 / 1,5 / 2,5 / 4

Collecteur serré No



Dimensions maximum 1200x1000 (2,5/4/5fins/inch)
1900x1200 (rest)

Applications



RANGÉES DE TUBES	PROFONDEUR DE FAISCEAUX	TUBE 0,09	TUBE 0,165	TUBE 0,3	TUBE 0,5	AILETTES 0,044	AILETTES 0,060	AILETTES 0,070	AILETTES 0,095	AILETTES RENFORCEES 0,110
2	38mm	X	X	X	X	X			X	X
3	57mm	X	X	X	X	X			X	X
4	76mm	X	X	X	X		X		X	X
5	95mm	X	X	X	X		X		X	X
6	114mm	X	X	X	X		X		X	X
7	132mm	X	X	X	X			X	X	X
8	152mm	X	X	X	X			X	X	X

PRR

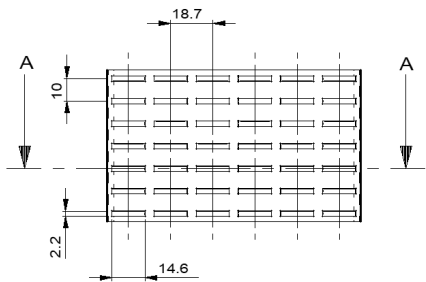

CARACTERISTIQUES

Distance des tubes centre à centre 10 mm

Collecteurs renforcés disponibles 0,8 / 1 / 1,5 / 2 / 3 mm

Collecteur serré Si




Dimensions maximum 1500 x 1000 mm

Applications



RANGÉES DE TUBES	PROFONDEUR DE FAISCEAUX	TUBE 0,09	TUBE 0,125	TUBE 0,165	TUBE 0,5	AILETTES 0,044	AILETTES 0,060	AILETTES 0,095	AILETTES RENFORCEES 0,110
2	38mm	X	X	X		X		X	X
3	57mm	X	X	X		X		X	X
4	76mm	X	X	X			X	X	X
5	95mm	X	X	X			X	X	X
6	114mm	X	X	X			X	X	X
7	132mm	X	X		X	X			
8	152mm	X	X		X	X			

PRY

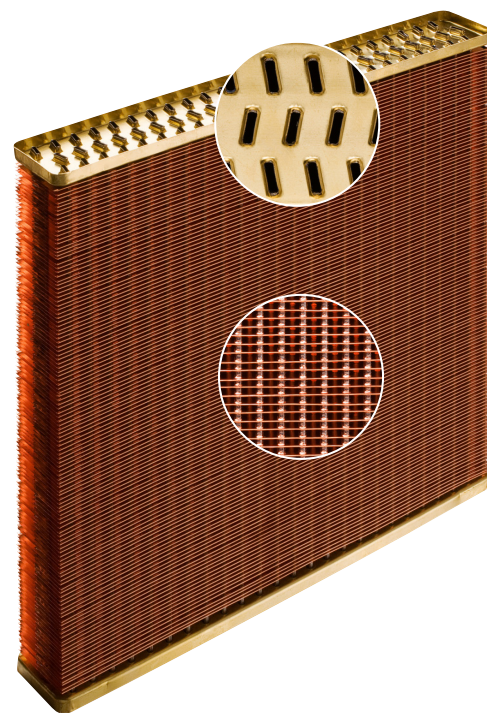

CARACTERISTIQUES

Distance des tubes centre à centre 15,88 mm

Collecteurs renforcés disponibles 0,8 / 1/ 1,5 / 2,5 / 4 mm

Collecteur serré No




Dimensions maximum 1200x1200x116 (2,5/4/5 fins/inch)
1850x1400x116 (3/6 fins/inch)"

Applications



RANGÉES DE TUBES	PROFONDEUR DE FAISCEAUX	TUBE 0,09	TUBE 0,165	TUBE 0,3	TUBE 0,5	AILETTES 0,044	AILETTES 0,060	AILETTES 0,070	AILETTES 0,095	AILETTES RENFORCEES 0,110
2	38mm	X	X	X	X	X			X	X
3	57mm	X	X	X	X	X			X	X
4	76mm	X	X	X	X		X		X	X
5	95mm	X	X	X	X		X		X	X
6	114mm	X	X	X	X		X		X	X
7	132mm	X	X	X	X			X	X	X
8	152mm	X	X	X	X			X	X	X

S100

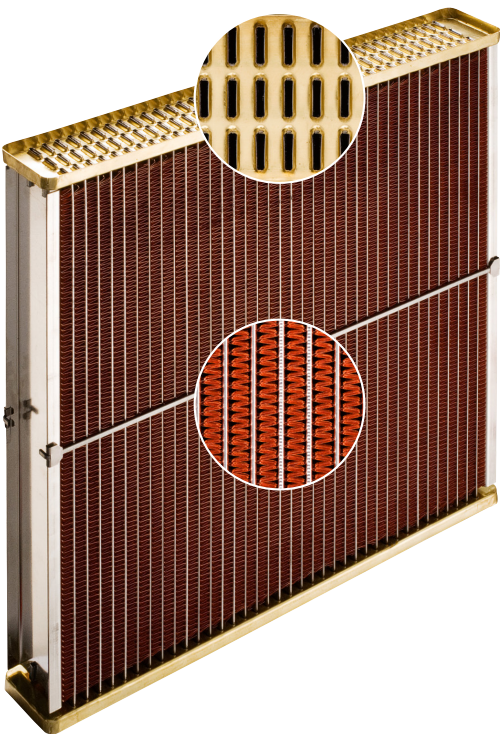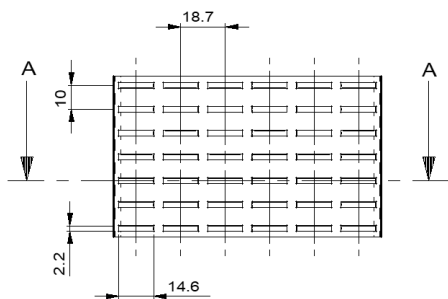

CARACTERISTIQUES




Distance des tubes centre à centre	10 mm
Collecteurs renforcés disponibles	1 mm
Collecteur serré	Si
Dimensions maximum	1300 x 810 x 91 mm

Applications



RANGÉES DE TUBES	PROFONDEUR DE FAISCEAUX	TUBE 0,125	TUBE 0,165	AILETTES 0,048
2	34mm	X	X	X
3	53mm	X	X	X
4	72mm	X	X	X
5	91mm	X	X	X

PRS

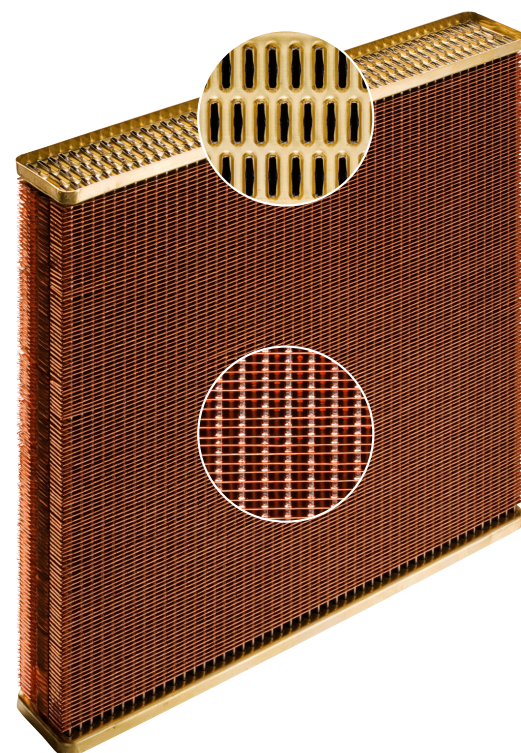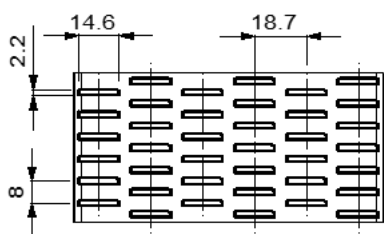

CARACTERISTIQUES

Distance des tubes centre à centre 8 mm

Collecteurs renforcés disponibles 0,8 / 1 / 1,5 / 2 / 3 mm

Collecteur serré No



Dimensions maximum 1950 x 1300 mm

Applications



RANGÉES DE TUBES	PROFONDEUR DE FAISCEAUX	TUBE 0,09	TUBE 0,125	TUBE 0,165	AILETTES 0,044	AILETTES 0,060	AILETTES 0,070	AILETTES 0,095	AILETTES RENFORCEES 0,110
2	38mm	X	X	X	X			X	X
3	57mm	X	X	X	X			X	X
4	76mm	X	X	X		X		X	X
5	95mm	X	X	X		X		X	X
6	114mm	X	X	X		X		X	X
7	133mm	X	X	X			X	X	X
8	152mm	X	X	X			X	X	X

SW100

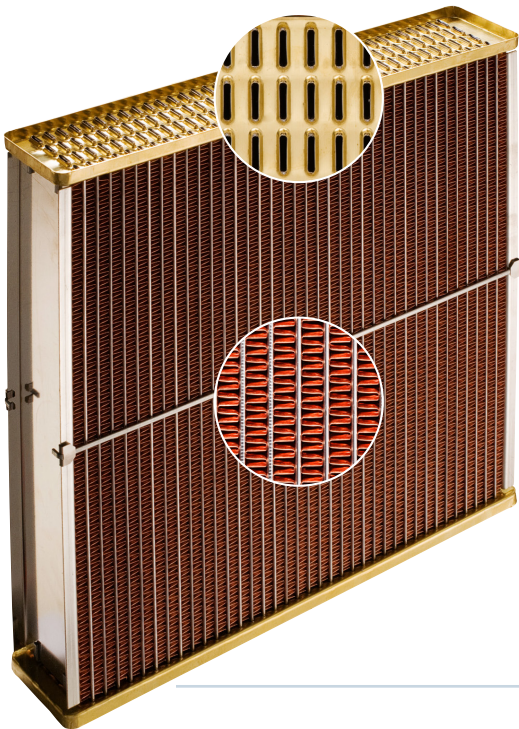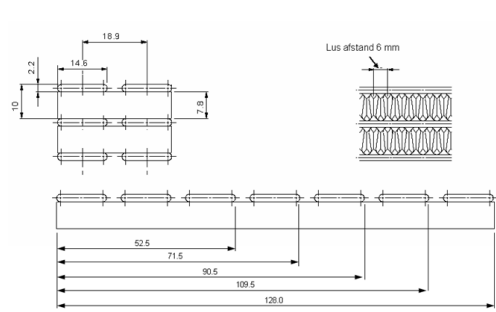

CARACTERISTIQUES

Distance des tubes centre à centre 10

Collecteurs renforcés disponibles 1 mm

Collecteur serré Si

Dimensions maximum 1150 x 1080 mm

Applications 

RANGÉES DE TUBES	PROFONDEUR DE FAISCEAUX	TUBE 0,165	AILETTES 0,051
3	53 mm	X	X
4	72 mm	X	X
5	91 mm	X	X
6	110 mm	X	X
7	128 mm	X	X

CONTACTEZ-NOUS



RAIL DIVISION
+49 162 612 9749
rail@nrf.eu



INDUSTRIAL OE AND AUTOMOTIVE OE(S)
+49 162 612 9749
nrf.te@nrf.eu



INDUSTRIAL AM: DACH, BENELUX & NORDICS
+31 485 476 430
ntecores@nrf.eu

INDUSTRIAL AM: MEDITERRANEAN & EXPORT
+34 958 405 030
stecores@nrf.eu

INDUSTRIAL AM: EASTERN EUROPE
+48 883 849 835
+48 883 847 262
ptecores@nrf.eu



MARINE DIVISION
+31 485 476 458
marine@nrf.eu



Follow
our
social
media